

## Scheda tecnica del prodotto:

# Raccordi d'estensione ottone sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto esterno metrico o Pg

### Tipo di omologazione: Erweiterung MS EX

- Filetto esterno Pg
- Filetto interno metrico
- Con O-ring
- 2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
- Secondo la norma, non è consentito avvitare più riduzioni/estensioni l'una nell'altra!



**Numero Ordine:** EX3600.48.63

**EAN:** 7611614175256

**Spedizione:** 10

### Dimensioni / Forma

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lunghezza dei prodotti: | 11 mm   |
| Apertura chiave:        | 70 mm   |
| Valore di misura H:     | 17.0 mm |
| Valore di misura L:     | 11 mm   |
| Filetto esterno:        | Pg 48   |
| Filetto interno:        | M63x1.5 |

### Collegamenti / Introduzioni

**Tecnica di serraggio:** Tecnologia a compressione

### Dotazione


**Tipo di prodotto:** espansione

### Omologazioni / Certificazioni

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:           | IP66                        |
| Versione a prova di esplosione: | Si                          |
| Zona EX:                        | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                            | II 2G Ex eb IIC Gb          |
| Polvere:                        | II 2D Ex tb IIIC Db         |
| Norma di prova:                 | IEC EN 60079-7              |
| Certificazione IECEx:           | IECEx SEV 15.0018           |
| Altre certificazioni:           | SEV 15 ATEX 0151            |
| Certificazione Connettività:    | SEV 15 ATEX 0151            |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

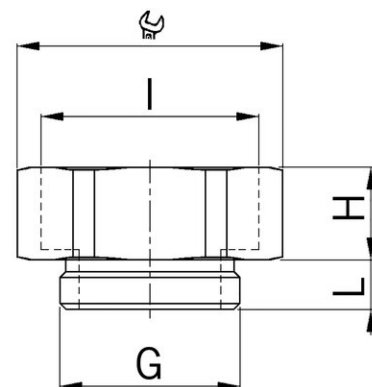

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione