

## Produktdatenblatt:

# Verschlussschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX

- Mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

#### Artikeldaten

Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX  
mit O-Ring  
Material: Messing vernickelt  
O-Ring: FPM  
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C  
Schutzart: IP66 / IP68  
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151  
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018  
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717  
Gewinde (G): M10x1.5  
Durchmesser: 12 mm  
Masswert (H): 3 mm  
Gewindelänge (L): 5 mm

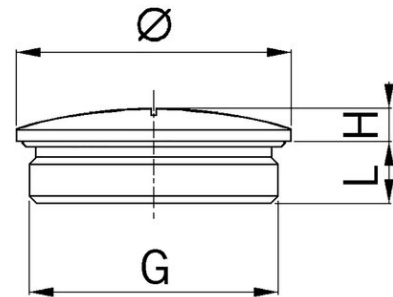

**Artikel-Nr.:** **EX8710.08**

**E-Nr.:** 126233200

**EAN:** 7611614175485

**Versand:** 50

#### Maße / Form

**Gewinde:** M10x1.5

**Produkt Ø:** 12 mm

**Masswert H:** 3 mm

**Gewindelänge L:** 5 mm

#### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

#### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

#### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP66

**Explosionsgeprüfte Ausführung:** Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| EX-Zone:                     | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                         | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                       | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                    | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:        | IECEx SEV 15.0018             |
| Weitere Zertifizierungen:    | SEV 15 ATEX 0151              |
| Zertifizierung Connectivity: | SEV 15 ATEX 0151              |

### **Lagerung / Installation / Betrieb**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |