

## Produktdatenblatt:

# Verschlusschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX

- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX  
mit O-Ring  
Material: Messing vernickelt  
O-Ring: FPM  
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C  
Schutzart: IP66 / IP68  
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151  
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018  
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717  
Gewinde (G): M10x1.5  
Durchmesser: 12 mm  
Masswert (H): 3 mm  
Gewindelänge (L): 5 mm

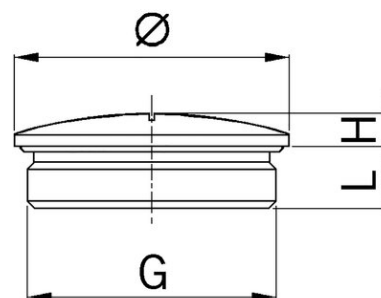

Artikel-Nr.: **EX8710.08**

EAN: 7611614175485

Versand: 50

### Maße / Form

Gewinde: M10x1.5

Produkt Ø: 12 mm

Masswert H: 3 mm

Gewindelänge L: 5 mm

### Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

### Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Gas:                         | II 2G Ex eb IIC Gb  |
| Staub:                       | II 2D Ex tb IIIC Db |
| Prüfnorm:                    | IEC EN 60079-7      |
| Zertifizierung IECEx:        | IECEx SEV 15.0018   |
| Weitere Zertifizierungen:    | SEV 15 ATEX 0151    |
| Zertifizierung Connectivity: | SEV 15 ATEX 0151    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |