

Scheda tecnica del prodotto:

Viti di chiusura in ottone nichelato per sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Verschlusszapfen MS EX

- Con O-ring
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Filetto di raccordo lungo
- Versioni in acciaio A2 e A4

Numero Ordine: **EX8717.08**

E-No: 126233400

EAN: 7611614175522

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M16x1.5

Ø del prodotto: 19 mm

Valore di misura H: 3 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Versione a prova di esplosione: Si

Zona EX: Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Polvere: II 2D Ex tb IIIC Db

Norma di prova: IEC EN 60079-7

Certificazione IECEx: IECEx SEV 15.0018


Altre certificazioni: SEV 15 ATEX 0151

Certificazione Connettività: SEV 15 ATEX 0151

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -60 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

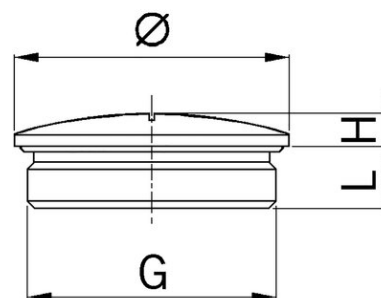

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione