

## Scheda tecnica del prodotto:

# Viti di chiusura in ottone nichelato per sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Verschlusszapfen MS EX

- Con O-ring
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Filetto di raccordo lungo
- Versioni in acciaio A2 e A4

**Numero Ordine:** **EX8720.08**

|             |               |
|-------------|---------------|
| E-No:       | 126233500     |
| EAN:        | 7611614175546 |
| Spedizione: | 25            |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M20x1.5 |
| Ø del prodotto:          | 24 mm   |
| Valore di misura H:      | 3 mm    |
| Lunghezza filettatura L: | 6 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tecnica di serraggio: | Tecnologia a compressione |
|-----------------------|---------------------------|

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| classe di protezione:           | IP66                        |
| Versione a prova di esplosione: | Si                          |
| Zona EX:                        | Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22 |
| Gas:                            | II 2G Ex eb IIC Gb          |
| Polvere:                        | II 2D Ex tb IIIC Db         |
| Norma di prova:                 | IEC EN 60079-7              |
| Certificazione IECEx:           | IECEx SEV 15.0018           |
| Altre certificazioni:           | SEV 15 ATEX 0151            |
| Certificazione Connettività:    | SEV 15 ATEX 0151            |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

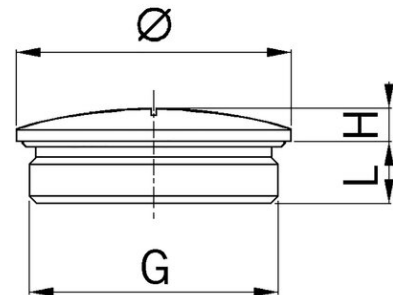

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione