

## Produktdatenblatt:

# Verschlussschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX

- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX  
mit O-Ring  
Material: Messing vernickelt  
O-Ring: FPM  
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C  
Schutzart: IP66 / IP68  
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31  
Gas: II 2G Ex eb IIC Gb  
Staub: II 2D Ex tb IIIC Db  
Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22  
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151  
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018  
CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717  
Gewinde (G): M32x1.5  
Durchmesser: 35 mm  
Masswert (H): 4 mm  
Gewindelänge (L): 8 mm

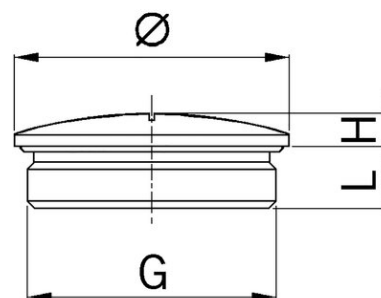

**Artikel-Nr.:** **EX8732.08**

**EAN:** 7611614175591

**Versand:** 10

**Preisgruppe:** 530

### Maße / Form

**Gewinde:** M32x1.5

**Produkt Ø:** 35 mm

**Masswert H:** 4 mm

**Gewindelänge L:** 8 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP66

**Explosionsgeprüfte Ausführung:** Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| EX-Zone:                     | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                         | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                       | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                    | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:        | IECEx SEV 15.0018             |
| Weitere Zertifizierungen:    | SEV 15 ATEX 0151              |
| Zertifizierung Connectivity: | SEV 15 ATEX 0151              |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |