

Fiche technique du produit:

Vis de fermeture laiton sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Verschlusszapfen MS EX

- avec o-ring
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Filet de raccordement long
- Exécutions acier A2 et A4

Réf. d'article : **EX8732.08**

EAN: 7611614175591

Expédition: 10

Groupe de prix: 530

Dimensions / Forme

Filetage: M32x1.5

Ø du produit: 35 mm

Valeur de mesure H: 4 mm

Longueur du filetage L: 8 mm

Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP66

Modèle antidéflagrant: Oui

Zone EX: Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22

Gaz: II 2G Ex eb IIC Gb

Poussière: II 2D Ex tb IIIC Db

Norme d'essai: IEC EN 60079-7

Certification IECEx: IECEx SEV 15.0018


Autres certifications: SEV 15 ATEX 0151

Certification Connectivité: SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

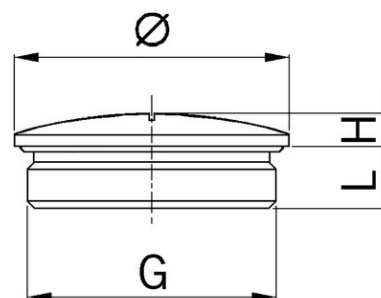

Instructions de montage



Certificats



Données de planification