

Produktdatenblatt:

Verschlusschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX

- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten

Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX
 Material: Messing vernickelt
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Gewinde (G): M40x1.5
 Durchmesser: 45 mm
 Masswert (H): 6 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm

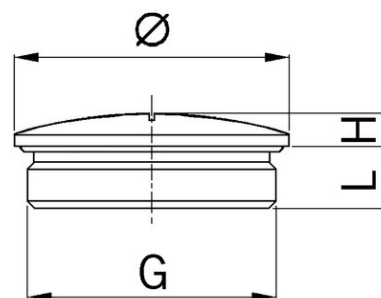

Artikel-Nr.:	EX8740.08
EAN:	7611614175607
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Produkt Ø:	45 mm
Masswert H:	6 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C