

## Fiche technique du produit:

# Vis de fermeture en laiton, sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Tenon de fermeture en laiton EX

- Avec joint torique
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Filet de raccordement long
- Exécutions acier A2 et A4



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>EX8740.08</b> |
| EAN:                    | 7611614175607    |
| Expédition:             | 10               |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M40x1.5 |
| Ø du produit:           | 45 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 6 mm    |
| Longueur du filetage L: | 8 mm    |

### Raccords / Entrées

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| technique de serrage: | Technique de compression |
|-----------------------|--------------------------|

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:       | IP66                            |
| Modèle antidéflagrant:      | Oui                             |
| Zone EX:                    | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                        | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                  | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0018               |
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0151                |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0151                |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

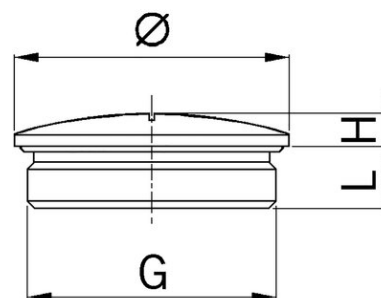

Instructions de montage



Certificats



Données de planification