

Produktdatenblatt:

Verschlusschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II


Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX

- mit O-Ring
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde metrisch
 Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX
 Merkmal: mit O-Ring
 Material: Messing vernickelt
 O-Ring: FPM
 Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
 Schutzart: IP66 / IP68
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex eb IIC Gb
 Staub: II 2D Ex tb IIIC Db
 Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
 Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
 IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018
 CCC Zertifikat: CCC 2022322313004717
 Gewinde (G): M63x1.5
 Durchmesser: 70 mm
 Masswert (H): 6 mm
 Gewindelänge (L): 10 mm

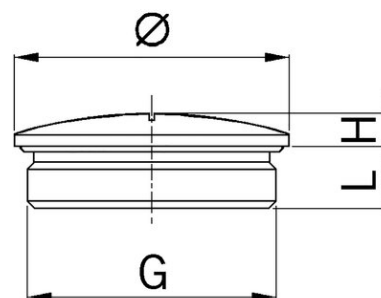

Artikel-Nr.: **EX8763.08**

EAN: 7611614175645

Versand: 10

Preisgruppe: 530

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Produkt Ø: 70 mm

Masswert H: 6 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C