

Productgegevensblad:

Vergrendelingsschroef messing verhoogde veiligheid Ex e II

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Sluitstop MS EX

- Met O-ring
- 1) metrische stap
- Lange aansluitschroefdraad
- Executions in steel A2 and A4

Artikelnummer: **EX8763.08**

EAN: 7611614175645

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 70 mm

Schroefdraad: M63x1.5

Afmeting H: 6 mm

Schroefdraadlengte L: 10 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP66

Explosiebestendige uitvoering: Ja

EX-zone: Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22

Gas: II 2G Ex eb IIC Gb

Stof: II 2D Ex tb IIIC Db

Testnorm: IEC EN 60079-7

Certificering IECEx: IECEx SEV 15.0018


Overige certificeringen: SEV 15 ATEX 0151

Certificering connectiviteit: SEV 15 ATEX 0151

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -60 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

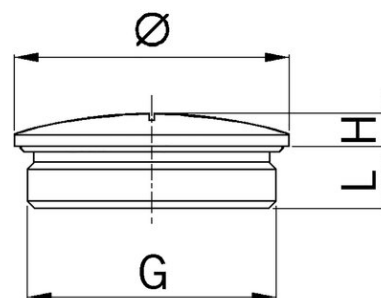

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens