

Scheda tecnica del prodotto:

Viti di chiusura in ottone nichelato per sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo corto Pg

Tipo di omologazione: Verschlusszapfen MS EX

- Con O-ring
- Filetto di raccordo lungo
- Versioni in acciaio A2 e A4

Numero Ordine:	EX8713.08
EAN:	7611614175751
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 13
Ø del prodotto:	22 mm
Valore di misura H:	3 mm
Lunghezza filettatura L:	6.5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
-----------------------	---------------------------

Dotazione


Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP66
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Gas 1 e 2 - Polvere 21 e 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Polvere:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Altre certificazioni:	SEV 15 ATEX 0151
Certificazione Connettività:	SEV 15 ATEX 0151

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

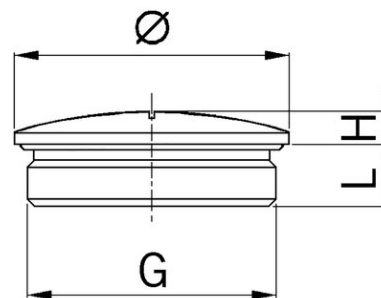

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione