

Productgegevensblad:

Vergrendelingsschroef messing verhoogde veiligheid Ex e II

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Sluitstop MS EX

- Met O-ring
- Lange aansluitschroefdraad
- Executions in steel A2 and A4

Artikelnummer:	EX8713.08
EAN:	7611614175751
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Product Ø:	22 mm
Schroefdraad:	Pg 13
Afmeting H:	3 mm
Schroefdraadlengte L:	6.5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek:	Compressietechniek
---------------	--------------------

Uitrusting


Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP66
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	Gas 1 en 2 - Stof 21 en 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Stof:	II 2D Ex tb IIIC Db
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Overige certificeringen:	SEV 15 ATEX 0151
Certificering connectiviteit:	SEV 15 ATEX 0151

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

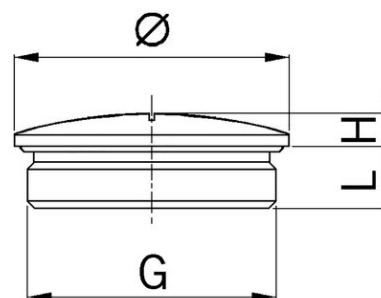

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens