

Produktdatenblatt:

Verschlussschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX

- mit O-Ring
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

Artikel-Nr.:	EX8716.08
EAN:	7611614175768
Versand:	50
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	Pg 16
Produkt Ø:	24 mm
Masswert H:	3 mm
Gewindelänge L:	6.5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung


Gewindeart:	Pg
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22
Gas:	II 2G Ex eb IIC Gb
Staub:	II 2D Ex tb IIIC Db
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Weitere Zertifizierungen:	SEV 15 ATEX 0151
Zertifizierung Connectivity:	SEV 15 ATEX 0151

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

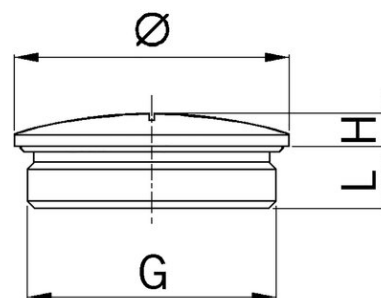

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten