

Fiche technique du produit:

Vis de fermeture en laiton, sécurité augmentée Ex e II

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Tenon de fermeture en laiton EX

- Avec joint torique
- Filet de raccordement long
- Exécutions acier A2 et A4

Réf. d'article :	EX8716.08
EAN:	7611614175768
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 16
Ø du produit:	24 mm
Valeur de mesure H:	3 mm
Longueur du filetage L:	6.5 mm

Raccords / Entrées

technique de serrage:	Technique de compression
-----------------------	--------------------------

Équipement


Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP66
Modèle antidéflagrant:	Oui
Zone EX:	Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22
Gaz:	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière:	II 2D Ex tb IIIC Db
Norme d'essai:	IEC EN 60079-7
Certification IECEx:	IECEx SEV 15.0018
Autres certifications:	SEV 15 ATEX 0151
Certification Connectivité:	SEV 15 ATEX 0151

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

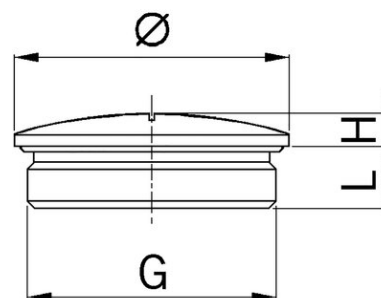

Instructions de montage



Certificats



Données de planification