

## Fiche technique du produit:

# Vis de fermeture laiton sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Verschlusszapfen MS EX

- avec o-ring
- Filet de raccordement long
- Exécutions acier A2 et A4

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>EX8736.08</b> |
| EAN:                    | 7611614175799    |
| Expédition:             | 10               |
| Groupe de prix:         | 530              |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 36 |
| Ø du produit:           | 50 mm |
| Valeur de mesure H:     | 6 mm  |
| Longueur du filetage L: | 9 mm  |

### Raccords / Entrées

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| technique de serrage: | Technique de compression |
|-----------------------|--------------------------|

### Équipement


|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Type de filetage:     | Pg    |
| Longueur du filetage: | court |

### Homologations / Certifications

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection:       | IP66                            |
| Modèle antidéflagrant:      | Oui                             |
| Zone EX:                    | Gaz 1 et 2 - Poussière 21 et 22 |
| Gaz:                        | II 2G Ex eb IIC Gb              |
| Poussière:                  | II 2D Ex tb IIIC Db             |
| Norme d'essai:              | IEC EN 60079-7                  |
| Certification IECEx:        | IECEx SEV 15.0018               |
| Autres certifications:      | SEV 15 ATEX 0151                |
| Certification Connectivité: | SEV 15 ATEX 0151                |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

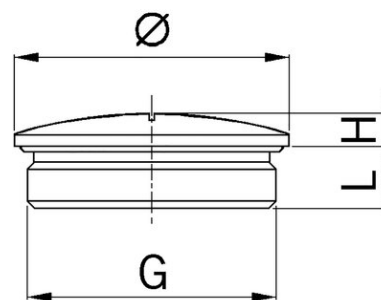

Instructions de montage



Certificats



Données de planification