

## Produktdatenblatt:

# Verschlussschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II

## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Verschlusszapfen MS EX

- mit O-Ring
- Langes Anschlussgewinde
- Ausführungen in Stahl A2 und A4

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX8748.08</b> |
| EAN:                | 7611614175805    |
| Versand:            | 10               |
| Preisgruppe:        | 530              |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 48 |
| Produkt Ø:      | 65 mm |
| Masswert H:     | 6 mm  |
| Gewindelänge L: | 10 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Klemmtechnik: | Kompressionstechnik |
|---------------|---------------------|

### Ausstattung


|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | kurz |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP66                          |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex eb IIC Gb            |
| Staub:                         | II 2D Ex tb IIIC Db           |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7                |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx SEV 15.0018             |
| Weitere Zertifizierungen:      | SEV 15 ATEX 0151              |
| Zertifizierung Connectivity:   | SEV 15 ATEX 0151              |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

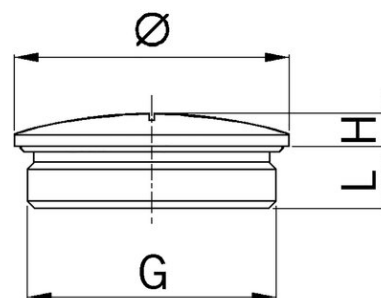

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten