

## Produktdatenblatt:

# Verschlussschrauben Kunststoff erhöhte Sicherheit Ex e II

## Anschlussgewinde metrisch

- Schwarz RAL 9005
- mit O-Ring



|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>8841.32</b> |
| EAN:                | 7611614060330  |
| Versand:            | 100            |

### Maße / Form

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Gewinde:              | M32x1.5 |
| Schlüsselweite:       | 36 mm   |
| Masswert H:           | 6.0 mm  |
| Gewindelänge L:       | 11.5 mm |
| Inbus Schlüsselweite: | 8       |

### Anschlüsse / Einführungen

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Klemmtechnik: | Kompressionstechnik |
|---------------|---------------------|

### Ausstattung


|             |          |
|-------------|----------|
| Gewindeart: | metrisch |
|-------------|----------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Schutzart:                     | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung:       | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                    |
| EX-Zone:                       | EX-Zone 2G/1D         |
| Gas:                           | EX DMT                |
| Staub:                         | EX_DMT-Staub          |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-7        |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx BVS 07.0021     |
| Weitere Zertifizierungen:      | DMT 03 ATEX E 049     |
| Zertifizierung Connectivity:   | DMT 03 ATEX E 049     |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -20 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 90 °C  |

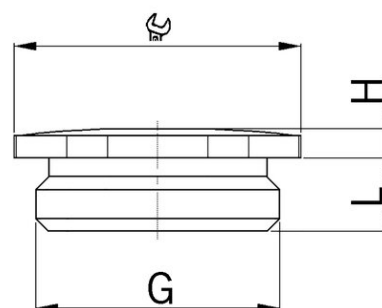

Montageanleitungen