

Productgegevensblad:

Vergrendelingsschroeven kunststof verhoogde veiligheid Ex e II

Metrische aansluitschroefdraad

- Zwart RAL 9005
- Met O-ring



Artikelnummer:	8841.32
EAN:	7611614060330
Verpakkingshoeveelheid:	100

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M32x1.5
Sleutelwijdte:	36 mm
Afmeting H:	6.0 mm
Schroefdraadlengte L:	11.5 mm
Inbussleutelwijdte:	8

Aansluitingen / Invoeringen

Klemtechniek:	Compressietechniek
---------------	--------------------

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
--------------------	----------

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
Explosiebestendige uitvoering:	Ja
EX-zone:	EX-zone 2G/1D
Gas:	EX DMT
Stof:	EX_DMT-stof
Testnorm:	IEC EN 60079-7
Certificering IECEx:	IECEx BVS 07.0021
Overige certificeringen:	Verklaring van EEG-typeonderzoek DMT 03 ATEX E 049
Certificering connectiviteit:	Verklaring van EEG-typeonderzoek DMT 03 ATEX E 049

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-20 °C
Gebruikstemperatuur max.:	90 °C

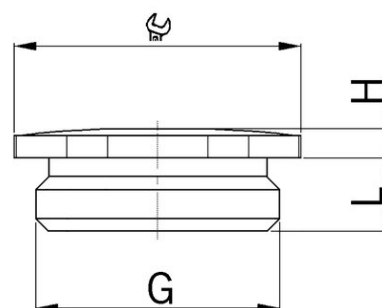

Montage-instructies