

## Scheda tecnica del prodotto:

# Vite di chiusure sintetico per sicurezza aumentata Ex e II

## Filetto di raccordo metrico

- Nero RAL 9005
- Con O-ring



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>8841.50</b> |
| E-No:                 | 126230900      |
| EAN:                  | 7611614060354  |
| Spedizione:           | 25             |

## Dimensioni / Forma

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| filetto:                   | M50x1.5 |
| Apertura chiave:           | 55 mm   |
| Valore di misura H:        | 6.5 mm  |
| Lunghezza filettatura L:   | 13.5 mm |
| Apertura chiave a brugola: | 8       |

## Collegamenti / Introduzioni

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tecnica di serraggio: | Tecnologia a compressione |
|-----------------------|---------------------------|

## Dotazione


|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo di filettatura: | metrico |
|----------------------|---------|

## Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| Versione a prova di esplosione:      | Si                    |
| Zona EX:                             | Zona EX 2G/1D         |
| Gas:                                 | EX DMT                |
| Polvere:                             | EX_DMT-Polvere        |
| Norma di prova:                      | IEC EN 60079-7        |
| Certificazione IECEx:                | IECEx BVS 07.0021     |
| Altre certificazioni:                | DMT 03 ATEX E 049     |
| Certificazione Connettività:         | DMT 03 ATEX E 049     |

## Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 90 °C  |

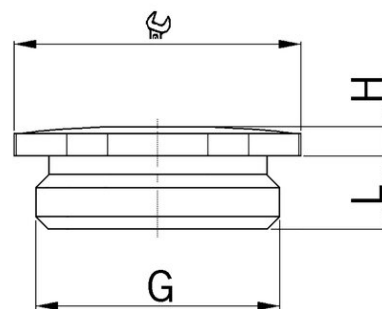

Istruzioni di montaggio