

## Productgegevensblad:

# Vergrendelingsschroeven kunststof verhoogde veiligheid Ex e II

## Metrische aansluitschroefdraad

- Zwart RAL 9005
- Met O-ring



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>8841.50</b> |
| EAN:                    | 7611614060354  |
| Verpakkingshoeveelheid: | 25             |

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M50x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 55 mm   |
| Afmeting H:           | 6.5 mm  |
| Schroefdraadlengte L: | 13.5 mm |
| Inbussleutelwijdte:   | 8       |

### Aansluitingen / Invoeringen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Klemtechniek: | Compressietechniek |
|---------------|--------------------|

### Uitrusting


|                    |          |
|--------------------|----------|
| Type schroefdraad: | metrisch |
|--------------------|----------|

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                                                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69                                 |
| Explosiebestendige uitvoering:     | Ja                                                    |
| EX-zone:                           | EX-zone 2G/1D                                         |
| Gas:                               | EX DMT                                                |
| Stof:                              | EX_DMT-stof                                           |
| Testnorm:                          | IEC EN 60079-7                                        |
| Certificering IECEx:               | IECEx BVS 07.0021                                     |
| Overige certificeringen:           | Verklaring van EEG-typeonderzoek DMT 03<br>ATEX E 049 |
| Certificering connectiviteit:      | Verklaring van EEG-typeonderzoek DMT 03<br>ATEX E 049 |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -20 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 90 °C  |

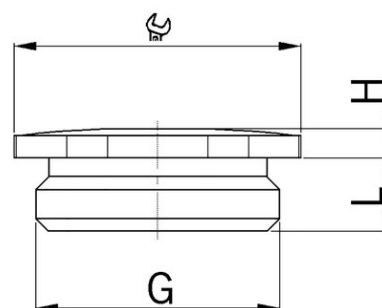

Montage-instructies