

## Fiche technique du produit:

# Bouchon d'obturation synthétique sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement Pg

- Noir RAL 9005
- Avec O-ring



Réf. d'article : **8841.07**

EAN: 7611614060200

Expédition: 100

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | Pg 7    |
| Ouverture de clé:       | 15 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 13.0 mm |
| Longueur du filetage L: | 8.5 mm  |
| Ouverture de clé Allen: | 6       |

### Raccords / Entrées

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement


Type de filetage: Pg

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP 69                 |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                   |
| Zone EX:                             | Zone EX 2G/1D         |
| Gaz:                                 | EX DMT                |
| Poussière:                           | EX_DMT-Poussière      |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-7        |
| Certification IECEx:                 | IECEx BVS 07.0021     |
| Autres certifications:               | DMT 03 ATEX E 049     |
| Certification Connectivité:          | DMT 03 ATEX E 049     |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 90 °C  |

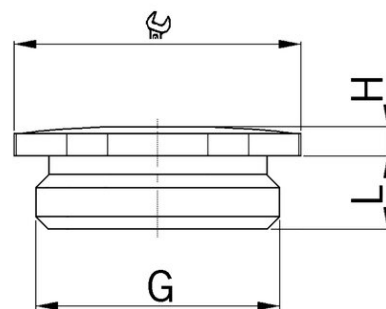

Instructions de montage