

Produktdatenblatt:

Verschlussschrauben Kunststoff erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde Pg

- Schwarz RAL 9005
- mit O-Ring

Artikeldaten

Schwarz RAL 9005
mit O-Ring
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +90°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex e IIC Gb
Staub: II 1D Ex ta IIIC Ga
Zone: Gas 2 / Staub 21
Zertifikat: DMT 03 ATEX E 049
IECEx Zertifikat: IECEx BVS 07.0021
Gewinde (G): Pg 7
Schlüsselweite: 15 mm
Imbus-Schlüsselweite: 6
Masswert (H): 13.0 mm
Gewindelänge (L): 8.5 mm

Artikel-Nr.:  **8841.07**

EAN: 7611614060200

Versand: 100

Maße / Form

Gewinde: Pg 7

Schlüsselweite: 15 mm

Masswert H: 13.0 mm

Gewindelänge L: 8.5 mm

Inbus Schlüsselweite: 6

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: EX-Zone 2G/1D

Gas: EX DMT

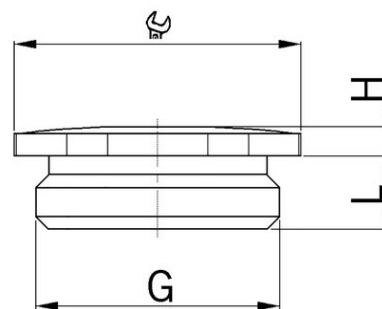

Montageanleitungen

Produktdatenblatt:

Staub:	EX_DMT-Staub
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx BVS 07.0021
Weitere Zertifizierungen:	DMT 03 ATEX E 049
Zertifizierung Connectivity:	DMT 03 ATEX E 049

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	90 °C