

Produktdatenblatt:

Verschlussschrauben Kunststoff erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde Pg

- Schwarz RAL 9005
- mit O-Ring

Artikeldaten

Farbe: Schwarz RAL 9005
Beschreibung: mit O-Ring
Material: Polyamid glasfaserverstärkt
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +90°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gas: II 2G Ex e IIC Gb
Staub: II 1D Ex ta IIIC Ga
Zone: Gas 2 / Staub 21
Zertifikat: DMT 03 ATEX E 049
IECEX Zertifikat: IECEX BVS 07.0021
Gewinde (G): Pg 13
Schlüsselweite: 24 mm
Imbus-Schlüsselweite: 8
Masswert (H): 14.5 mm
Gewindelänge (L): 9.0 mm

Artikel-Nr.:	8841.13
EAN:	7611614060231
Versand:	100
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	Pg 13
Schlüsselweite:	24 mm
Masswert H:	14.5 mm
Gewindelänge L:	9 mm
Imbus Schlüsselweite:	8

Anschlüsse / Einführungen


Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
-------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	EX-Zone 2G/1D

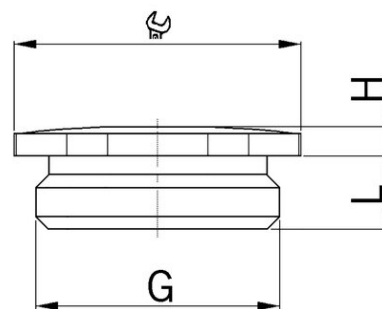

Montageanleitungen

Produktdatenblatt:

Gas:	EX DMT
Staub:	EX_DMT-Staub
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx BVS 07.0021
Weitere Zertifizierungen:	DMT 03 ATEX E 049
Zertifizierung Connectivity:	DMT 03 ATEX E 049

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	90 °C