

## Fiche technique du produit:

# Bouchon d'obturation synthétique sécurité augmentée Ex e II

## Filet de raccordement Pg

- Noir RAL 9005
- Avec O-ring

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf. d'article : |  8841.29 |
| EAN:             | 7611614060262                                                                             |
| Expédition:      | 50                                                                                        |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | Pg 29   |
| Ouverture de clé:       | 46 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 18.0 mm |
| Longueur du filetage L: | 11.5 mm |
| Ouverture de clé Allen: | 8       |

### Raccords / Entrées

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| technique de serrage: | Technique de compression |
|-----------------------|--------------------------|

### Équipement


|                   |    |
|-------------------|----|
| Type de filetage: | Pg |
|-------------------|----|

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP 69                 |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| Modèle antidéflagrant:               | Oui                   |
| Zone EX:                             | Zone EX 2G/1D         |
| Gaz:                                 | EX DMT                |
| Poussière:                           | EX_DMT-Poussière      |
| Norme d'essai:                       | IEC EN 60079-7        |
| Certification IECEx:                 | IECEx BVS 07.0021     |
| Autres certifications:               | DMT 03 ATEX E 049     |
| Certification Connectivité:          | DMT 03 ATEX E 049     |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -20 °C |
| Température d'utilisation max.: | 90 °C  |

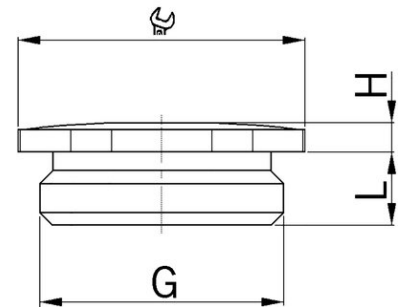

Instructions de montage