

Produktdatenblatt:

Verschlussschrauben Kunststoff erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde Pg

- Schwarz RAL 9005
- mit O-Ring

Artikeldaten

Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 Farbe: Schwarz RAL 9005
 O-Ring: NBR (mit O-Ring)
 Einsatztemperatur: -20°C / +90°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex e IIC Gb
 Staub: II 1D Ex ta IIIC Ga
 Zone: Gas 2 / Staub 21
 Zertifikat: DMT 03 ATEX E 049
 IECEx Zertifikat: IECEx BVS 07.0021
 Gewinde (G): Pg 36
 Schlüsselweite: 55 mm
 Imbus-Schlüsselweite: 8
 Masswert (H): 20.0 mm
 Gewindelänge (L): 13.5 mm

Artikel-Nr.:	8841.36
EAN:	7611614060279
Versand:	25
Preisgruppe:	530

Maße / Form

Gewinde:	Pg 36
Schlüsselweite:	55 mm
Masswert H:	20.0 mm
Gewindelänge L:	13.5 mm
Imbus Schlüsselweite:	8

Anschlüsse / Einführungen


Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
---------------	---------------------

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
-------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
EX-Zone:	EX-Zone 2G/1D
Gas:	EX DMT

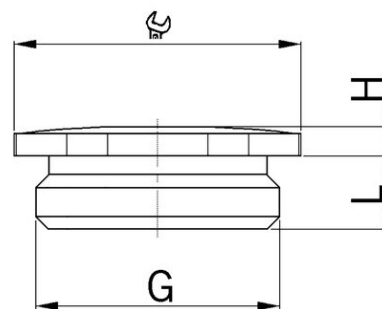

Montageanleitungen

Produktdatenblatt:

Staub:	EX_DMT-Staub
Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
Zertifizierung IECEx:	IECEx BVS 07.0021
Weitere Zertifizierungen:	DMT 03 ATEX E 049
Zertifizierung Connectivity:	DMT 03 ATEX E 049

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	90 °C