

Produktdatenblatt:

Verschlusschrauben Kunststoff erhöhte Sicherheit Ex e II

Anschlussgewinde Pg

- Schwarz RAL 9005
- mit O-Ring

Artikeldaten

Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 Farbe: Schwarz RAL 9005
 O-Ring: NBR (mit O-Ring)
 Einsatztemperatur: -20°C / +90°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
 Gas: II 2G Ex e IIC Gb
 Staub: II 1D Ex ta IIIC Ga
 Zone: Gas 2 / Staub 21
 Zertifikat: DMT 03 ATEX E 049
 IECEx Zertifikat: IECEx BVS 07.0021
 Gewinde (G): Pg 36
 Schlüsselweite: 55 mm
 Imbus-Schlüsselweite: 8
 Masswert (H): 20.0 mm
 Gewindelänge (L): 13.5 mm

Artikel-Nr.: **8841.36**

EAN: 7611614060279

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde: Pg 36

Schlüsselweite: 55 mm

Masswert H: 20.0 mm

Gewindelänge L: 13.5 mm

Imbus Schlüsselweite: 8

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69


Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Explosionsgeprüfte Ausführung: Ja

EX-Zone: EX-Zone 2G/1D

Gas: EX DMT

Staub: EX_DMT-Staub

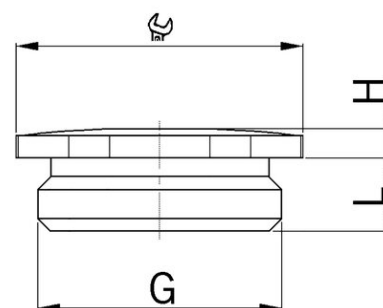

Montageanleitungen

Produktdatenblatt:

Prüfnorm:	IEC EN 60079-7
-----------	----------------

Zertifizierung IECEx:	IECEx BVS 07.0021
-----------------------	-------------------

Weitere Zertifizierungen:	DMT 03 ATEX E 049
---------------------------	-------------------

Zertifizierung Connectivity:	DMT 03 ATEX E 049
------------------------------	-------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-20 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	90 °C
-------------------------	-------