

Scheda tecnica del prodotto:

Vite di chiusure sintetico per sicurezza aumentata Ex e II

Filetto di raccordo Pg

- Nero RAL 9005
- Con O-ring



Numero Ordine:	8841.48
EAN:	7611614060293
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 48
Apertura chiave:	70 mm
Valore di misura H:	21.0 mm
Lunghezza filettatura L:	14.5 mm
Apertura chiave a brugola:	8

Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
-----------------------	---------------------------

Dotazione


Tipo di filettatura:	Pg
----------------------	----

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP 69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
Versione a prova di esplosione:	Sì
Zona EX:	Zona EX 2G/1D
Gas:	EX DMT
Polvere:	EX_DMT-Polvere
Norma di prova:	IEC EN 60079-7
Certificazione IECEx:	IECEx BVS 07.0021
Altre certificazioni:	DMT 03 ATEX E 049
Certificazione Connettività:	DMT 03 ATEX E 049

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-20 °C
Temperatura di esercizio max.:	90 °C

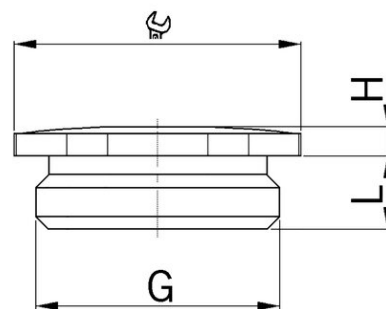

Istruzioni di montaggio