

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® AgreenO Messing bleifrei

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT



|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | ➔ 1000.12.050LF |
| EAN:                | 7611614346236   |
| Versand:            | 50              |
| Preisgruppe:        | 500             |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M12x1.5 |
| Schlüsselweite: | 15 mm   |
| Masswert H:     | 17 mm   |
| Gewindelänge L: | 5 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 3.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 5 mm                |
| Klemmbereich UL:   | 5 mm                |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Sicherheit / Eigenschaften

|           |    |
|-----------|----|
| Bleifrei: | Ja |
|-----------|----|

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Material / Farbe


|            |                  |
|------------|------------------|
| Werkstoff: | Messing bleifrei |
|------------|------------------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

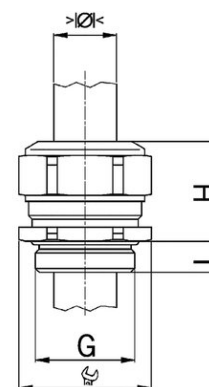

**UK  
CA**



Montageanleitungen



Planungsdaten