

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® AgreenO ottone nichelato senza piombo

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine:	1000.12.050LF
E-No:	121087108
EAN:	7611614346236
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M12x1.5
Apertura chiave:	15 mm
Valore di misura H:	17 mm
Lunghezza filettatura L:	5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	3.5 mm
Campo di serraggio max.:	5 mm
Campo di serraggio UL:	5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Senza piombo:	Sì
---------------	----

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Materiale / Colore


Materiale:	Ottone senza piombo
------------	---------------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

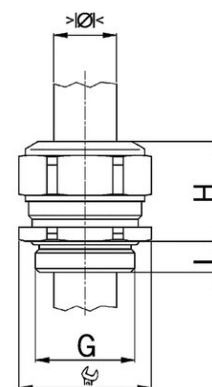

**UK
CA**



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione