

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® AgreenO ottone nichelato senza piombo

## Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1000.17.105LF</b> |
| E-No:                 | 121087238            |
| EAN:                  | 7611614346380        |
| Spedizione:           | 50                   |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M16x1.5 |
| Apertura chiave:         | 18 mm   |
| Valore di misura H:      | 22 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 5 mm    |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 10.5 mm                   |
| Campo di serraggio UL:        | 9.5 - 10.5 mm             |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Sicurezza / Caratteristiche

|               |    |
|---------------|----|
| Senza piombo: | Sì |
|---------------|----|

### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Sì                    |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

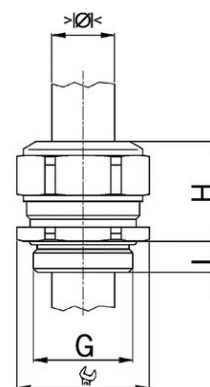

UK  
CA



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione