

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® AgreeenO laiton nickelé sans plomb

Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article : **1000.25.125LF**

EAN: 7611614346427

Expédition: 25

Groupe de prix: 500

Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 25 mm

Longueur du filetage L: 7 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 9.5 mm

Plage de serrage max.: 12.5 mm

Plage de serrage UL: 10.4 - 12.5 mm

technique de serrage: Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Sans plomb: Oui

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69


Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C

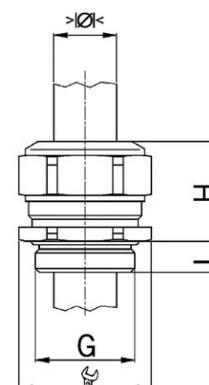

UK
CA



Instructions de montage



Données de planification