

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® AgreenO laiton nickelé sans plomb

Filet de raccordement métrique court

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article :	➔ 1000.25.160LF
E-No	121087148
EAN:	7611614346434
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	27 mm
Longueur du filetage L:	7 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	12.5 mm
Plage de serrage max.:	16 mm
Plage de serrage UL:	12.5 - 16 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Sécurité / Caractéristiques

Sans plomb:	Oui
-------------	-----

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

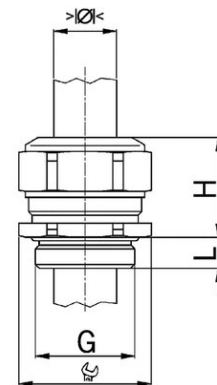

**UK
CA**



Instructions de montage



Données de planification