

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® AgreenO ottone nichelato senza piombo

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine:	1000.25LF
E-No:	121086238
EAN:	7611614346595
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	7 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	16 mm
Campo di serraggio max.:	20.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	12.5 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	16 mm
Campo di serraggio UL:	14.5 - 16 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Sicurezza / Caratteristiche

Senza piombo:	Si
---------------	----

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Si

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

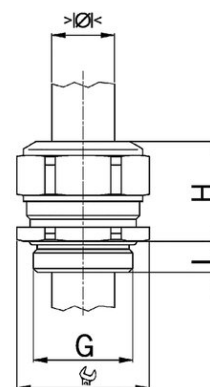

**UK
CA**



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione