

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® AgreenO ottone nichelato senza piombo

## Filett o di raccordo lungo metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1100.50.370LF</b> |
| E-No:                 | 121088718            |
| EAN:                  | 7611614346878        |
| Spedizione:           | 10                   |

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M50x1.5 |
| Apertura chiave:         | 55 mm   |
| Valore di misura H:      | 34 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 14 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 33 mm                     |
| Campo di serraggio max.:      | 37 mm                     |
| Campo di serraggio UL:        | 34.3 - 37.2 mm            |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

### Sicurezza / Caratteristiche

|               |    |
|---------------|----|
| Senza piombo: | Sì |
|---------------|----|

### Dotazione


|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo di filettatura: | metrico |
|----------------------|---------|

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Sì                    |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

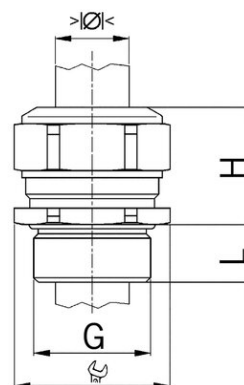

**UK  
CA**



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione