

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® AgreenO laiton nickelé sans plomb

## Filet de raccordement métrique long

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Filet de raccordement Pg et NPT



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1100.50LF</b> |
| E-No                    | 121089158        |
| EAN:                    | 7611614346977    |
| Expédition:             | 10               |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M50x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 55 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 34 mm   |
| Longueur du filetage L: | 14 mm   |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 37 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 42 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 33 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 37 mm                    |
| Plage de serrage UL:               | 34.3 - 37.2 mm           |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

### Sécurité / Caractéristiques

|             |     |
|-------------|-----|
| Sans plomb: | Oui |
|-------------|-----|

### Équipement


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type de filetage: | métrique |
|-------------------|----------|

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Oui                   |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |

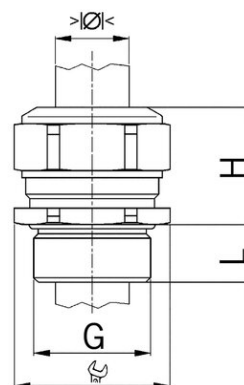

UK  
CA



Instructions de montage



Données de planification