

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® AgreenO CEM easyCONNECT ottone nichelato senza piombo con molla di contatto

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine: **1083.12.065LF**

E-No: 121187118

EAN: 7611614347165

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M12x1.5

Apertura chiave: 15 mm

Valore di misura H: 22 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 5 mm

Campo di serraggio max.: 6.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: Molla di contatto

Sicurezza / Caratteristiche

Senza piombo: Sì

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua

Tipo di filettatura: metrico


Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

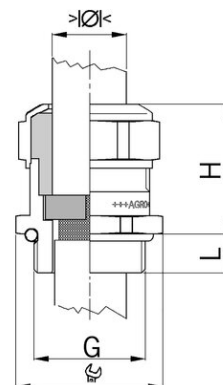

UK
CA

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione