

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® AgreenO CEM easyCONNECT ottone nichelato senza piombo con molla di contatto

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine:	⇒ 1083.17LF
E-No:	121187238
EAN:	7611614347172
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M16x1.5
Apertura chiave:	18 mm
Valore di misura H:	25 mm
Lunghezza filettatura L:	5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	8 mm
Campo di serraggio max.:	10.5 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	6 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	8 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	Molla di contatto

Sicurezza / Caratteristiche


Senza piombo:	Sì
Versione schermata (CEM):	Sì

Dotazione

Caratteristiche:	Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

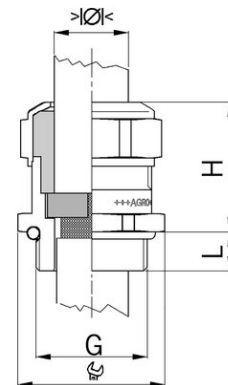

UK
CA

Scheda tecnica del prodotto:

VDE: _____ Sì

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.: _____ -60 °C

Temperatura di esercizio max.: _____ 100 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione