

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® AgreenO easyCONNECT laiton nickelé sans plomb avec ressort de contact

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article : **1083.25LF**

EAN: 7611614347196

Expédition: 25

Groupe de prix: 520

Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 33 mm

Longueur du filetage L: 7 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 16 mm

Plage de serrage max.: 20.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 12.5 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 16 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Contact à ressort

Sécurité / Caractéristiques

Sans plomb: Oui

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu


Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

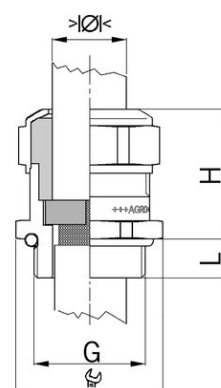

UK
CA

Fiche technique du produit:

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification