

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® AgreenO CEM easyCONNECT ottone nichelato senza piombo con molla di contatto

## Filetto di raccordo corto metrico

### Tipo di omologazione: Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filetto di raccordo Pg e NPT



**Numero Ordine:** **1083.25LF**

E-No: 121187158

EAN: 7611614347196

Spedizione: 25

### Dimensioni / Forma

filetto: M25x1.5

Apertura chiave: 30 mm

Valore di misura H: 33 mm

Lunghezza filettatura L: 7 mm

### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 16 mm

Campo di serraggio max.: 20.5 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 12.5 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 16 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: Molla di contatto

### Sicurezza / Caratteristiche

Senza piombo: Sì

Versione schermata (CEM): Sì

### Dotazione

Caratteristiche: Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua


Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

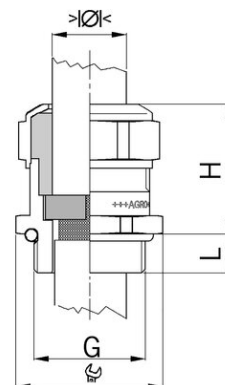

**UK  
CA**

## Scheda tecnica del prodotto:

VDE: \_\_\_\_\_ Sì

---

**Stoccaggio / Installazione /  
Funzionamento**

---

Temperatura di esercizio min.: \_\_\_\_\_ -60 °C

Temperatura di esercizio max.: \_\_\_\_\_ 100 °C

---



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione