

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® AgreenO easyCONNECT laiton nickelé sans plomb avec ressort de contact

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article :	1083.32LF
E-No	121187268
EAN:	7611614347202
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	36 mm
Valeur de mesure H:	33 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	21 mm
Plage de serrage max.:	25.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	17 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	21 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Contact à ressort

Sécurité / Caractéristiques


Sans plomb:	Oui
Modèle blindé (CEM):	Oui

Équipement

Caractéristiques:	Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

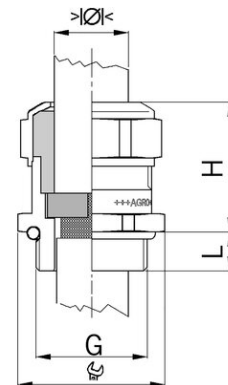

UK
CA

Fiche technique du produit:

VDE: _____ Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification