

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® AgreenO CEM easyCONNECT ottone nichelato senza piombo con molla di contatto

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine: **1083.32LF**

E-No: 121187268

EAN: 7611614347202

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: M32x1.5

Apertura chiave: 36 mm

Valore di misura H: 33 mm

Lunghezza filettatura L: 8 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 21 mm

Campo di serraggio max.: 25.5 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 17 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 21 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: Molla di contatto

Sicurezza / Caratteristiche

Senza piombo: Sì

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua


Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

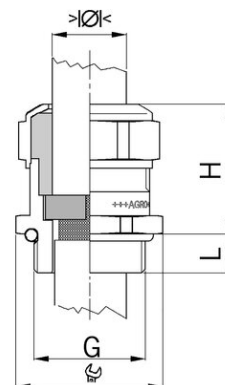

**UK
CA**

Scheda tecnica del prodotto:

VDE: _____ Sì

**Stoccaggio / Installazione /
Funzionamento**

Temperatura di esercizio min.: _____ -60 °C

Temperatura di esercizio max.: _____ 100 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione