

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® AgreenO easyCONNECT laiton nickelé sans plomb avec ressort de contact

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article :	1083.40LF
E-No	121187358
EAN:	7611614347219
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	M40x1.5
Ouverture de clé:	46 mm
Valeur de mesure H:	38 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	28.5 mm
Plage de serrage max.:	33 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	24 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	28.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Contact à ressort

Sécurité / Caractéristiques


Sans plomb:	Oui
Modèle blindé (CEM):	Oui

Équipement

Caractéristiques:	Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu
Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

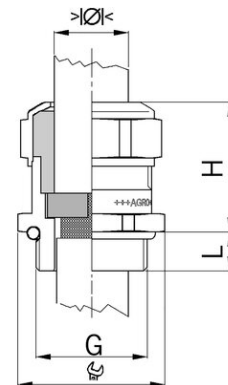

UK
CA

Fiche technique du produit:

VDE: _____ Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification