

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes CEM Progress® AgreenO easyCONNECT laiton nickelé sans plomb avec ressort de contact

## Filet de raccordement métrique court

### Type d'homologation Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article : **1083.50LF**

EAN: 7611614347226

Expédition: 10

Groupe de prix: 520

### Dimensions / Forme

Filetage: M50x1.5

Ouverture de clé: 55 mm

Valeur de mesure H: 42 mm

Longueur du filetage L: 9 mm

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 37 mm

Plage de serrage max.: 42 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 33 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 37 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Contact à ressort

### Sécurité / Caractéristiques

Sans plomb: Oui

Modèle blindé (CEM): Oui

### Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu


Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

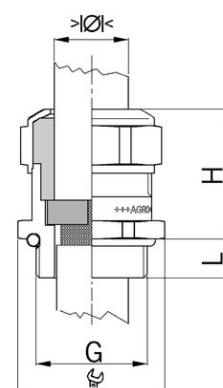

UK  
CA

# Fiche technique du produit:

VDE: Oui

## Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Certificats



Données de planification