

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes CEM Progress® AgreenO easyCONNECT laiton nickelé sans plomb avec ressort de contact

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Filet de raccordement Pg et NPT



**Réf. d'article :** **1183.12.065LF**

**EAN:** 7611614347257

**Expédition:** 50

**Groupe de prix:** 520

### Dimensions / Forme

**Filetage:** M12x1.5

**Ouverture de clé:** 15 mm

**Valeur de mesure H:** 22 mm

**Longueur du filetage L:** 10 mm

### Raccords / Entrées

**Plage de serrage min.:** 5 mm

**Plage de serrage max.:** 6.5 mm

**technique de serrage:** Technique de compression

**Contact:** Contact à ressort

### Sécurité / Caractéristiques

**Sans plomb:** Oui

**Modèle blindé (CEM):** Oui

### Équipement

**Caractéristiques:** Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu


**Type de filetage:** métrique

### Homologations / Certifications

**Indice de protection:** IP69

**Indice de protection avec condition:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Oui

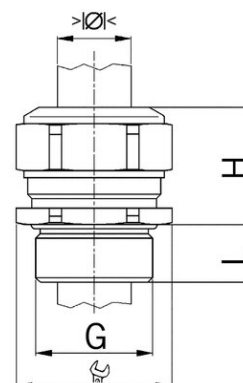

**UK  
CA**

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Certificats



Données de planification