

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes CEM Progress® AgreenO easyCONNECT laiton nickelé sans plomb avec ressort de contact

### Filet de raccordement métrique long

#### Type d'homologation Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article : **1183.20LF**

E-No 121186228

EAN: 7611614347271

Expédition: 50

#### Dimensions / Forme

Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 27 mm

Longueur du filetage L: 10 mm

#### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 11 mm

Plage de serrage max.: 15 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 8 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 11 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Contact à ressort

#### Sécurité / Caractéristiques

Sans plomb: Oui

Modèle blindé (CEM): Oui

#### Équipement

Caractéristiques: Pour un montage rapide et sûr de câbles partiellement dénudés ainsi que de câbles avec blindage continu


Type de filetage: métrique

#### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

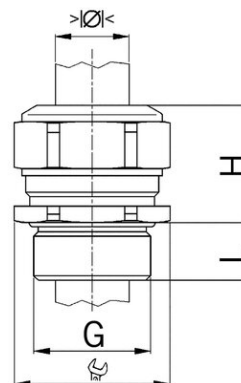

UK  
CA

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Certificats



Données de planification