

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® AgreenO CEM easyCONNECT ottone nichelato senza piombo con molla di contatto

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine: **1183.25LF**

E-No: 121186238

EAN: 7611614347288

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: M25x1.5

Apertura chiave: 30 mm

Valore di misura H: 33 mm

Lunghezza filettatura L: 11 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 16 mm

Campo di serraggio max.: 20.5 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 12.5 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 16 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: Molla di contatto

Sicurezza / Caratteristiche

Senza piombo: Sì

Versione schermata (CEM): Sì

Dotazione

Caratteristiche: Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua


Tipo di filettatura: metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

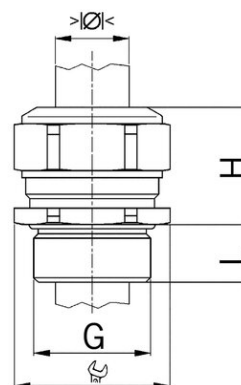

UK
CA

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione