

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV Messing bleifrei mit Kontakthülse

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.:	➔ 1080.12.060LF
EAN:	7611614347578
Versand:	50
Preisgruppe:	520

Maße / Form

Gewinde:	M12x1.5
Schlüsselweite:	15 mm
Masswert H:	20 mm
Gewindelänge L:	5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	4.5 mm
Klemmbereich max.:	6 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Kontakthülse

Sicherheit / Eigenschaften


Bleifrei:	Ja
Geschirmte Ausführung (EMV):	Ja

Ausstattung

Eigenschaften:	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

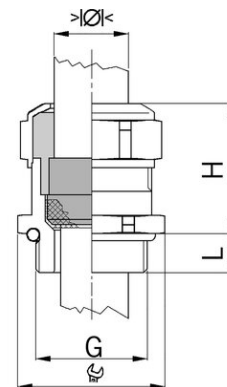

UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C