

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® AgreenO CEM ottone nichelato senza piombo con bussola di contatto

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine:	1080.12.060LF
E-No:	121188138
EAN:	7611614347578
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	M12x1.5
Apertura chiave:	15 mm
Valore di misura H:	20 mm
Lunghezza filettatura L:	5 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	4.5 mm
Campo di serraggio max.:	6 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	manicotto di contatto

Sicurezza / Caratteristiche


Senza piombo:	Sì
Versione schermata (CEM):	Sì

Dotazione

Caratteristiche:	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Sì

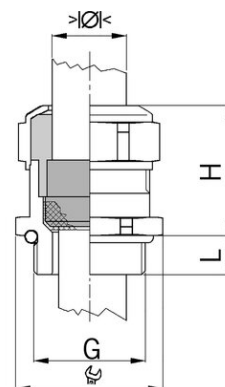

**UK
CA**



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C