

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV Messing bleifrei mit Kontakthülse

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Anschlussgewinde Pg und NPT



|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 1080.25.190LF |
| EAN:         | 7611614347646 |
| Versand:     | 25            |
| Preisgruppe: | 520           |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M25x1.5 |
| Schlüsselweite: | 30 mm   |
| Masswert H:     | 33 mm   |
| Gewindelänge L: | 7 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 16 mm               |
| Klemmbereich max.: | 19 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung:     | Kontakthülse        |

### Sicherheit / Eigenschaften


|                              |    |
|------------------------------|----|
| Bleifrei:                    | Ja |
| Geschirmte Ausführung (EMV): | Ja |

### Ausstattung

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                                             |
| Gewindelänge:  | kurz                                                                                                 |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

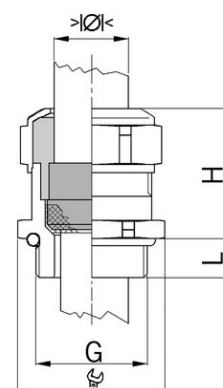

UK  
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |